


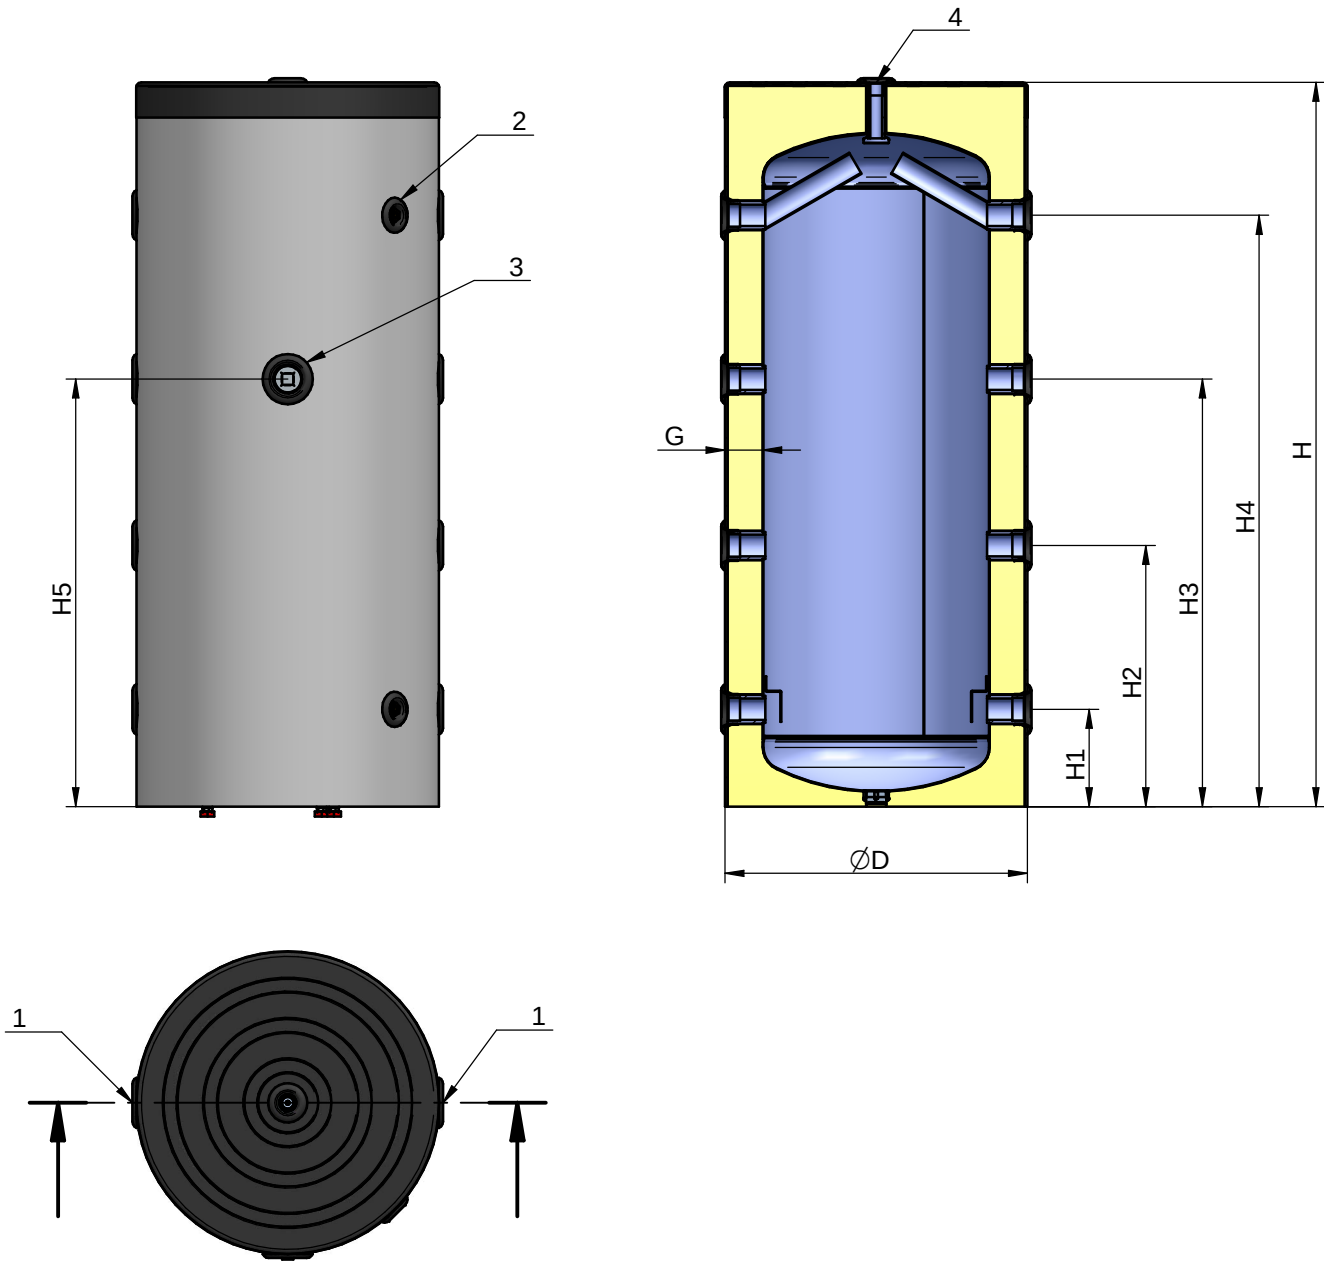

ЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ				
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
Модел	...	BCCE 200K60	BCCE 300K	BCCE 500K80
Обемна група	...	200	300	500
Клас на ЕЕ	...	B	B	B
Номинално налягане	MPa	0.6	0.6	0.6
Вместимост	L	193	272	491
Дебелина на изолацията	mm	75	85	80
Бруто тегло	kg	60	72	124
СВЪРЗВАНЕ				
1: Вход / Изход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F
2: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
3: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
4: Вход / Изход		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F
РАЗМЕРИ				
D	mm	600	670	800
G	mm	75	85	80
H	mm	1430	1605	1765
H1	mm	195	200	230
H2	mm	520	580	645
H3	mm	850	950	1055
H4	mm	1170	1330	1470
H5	mm	850	950	1055