


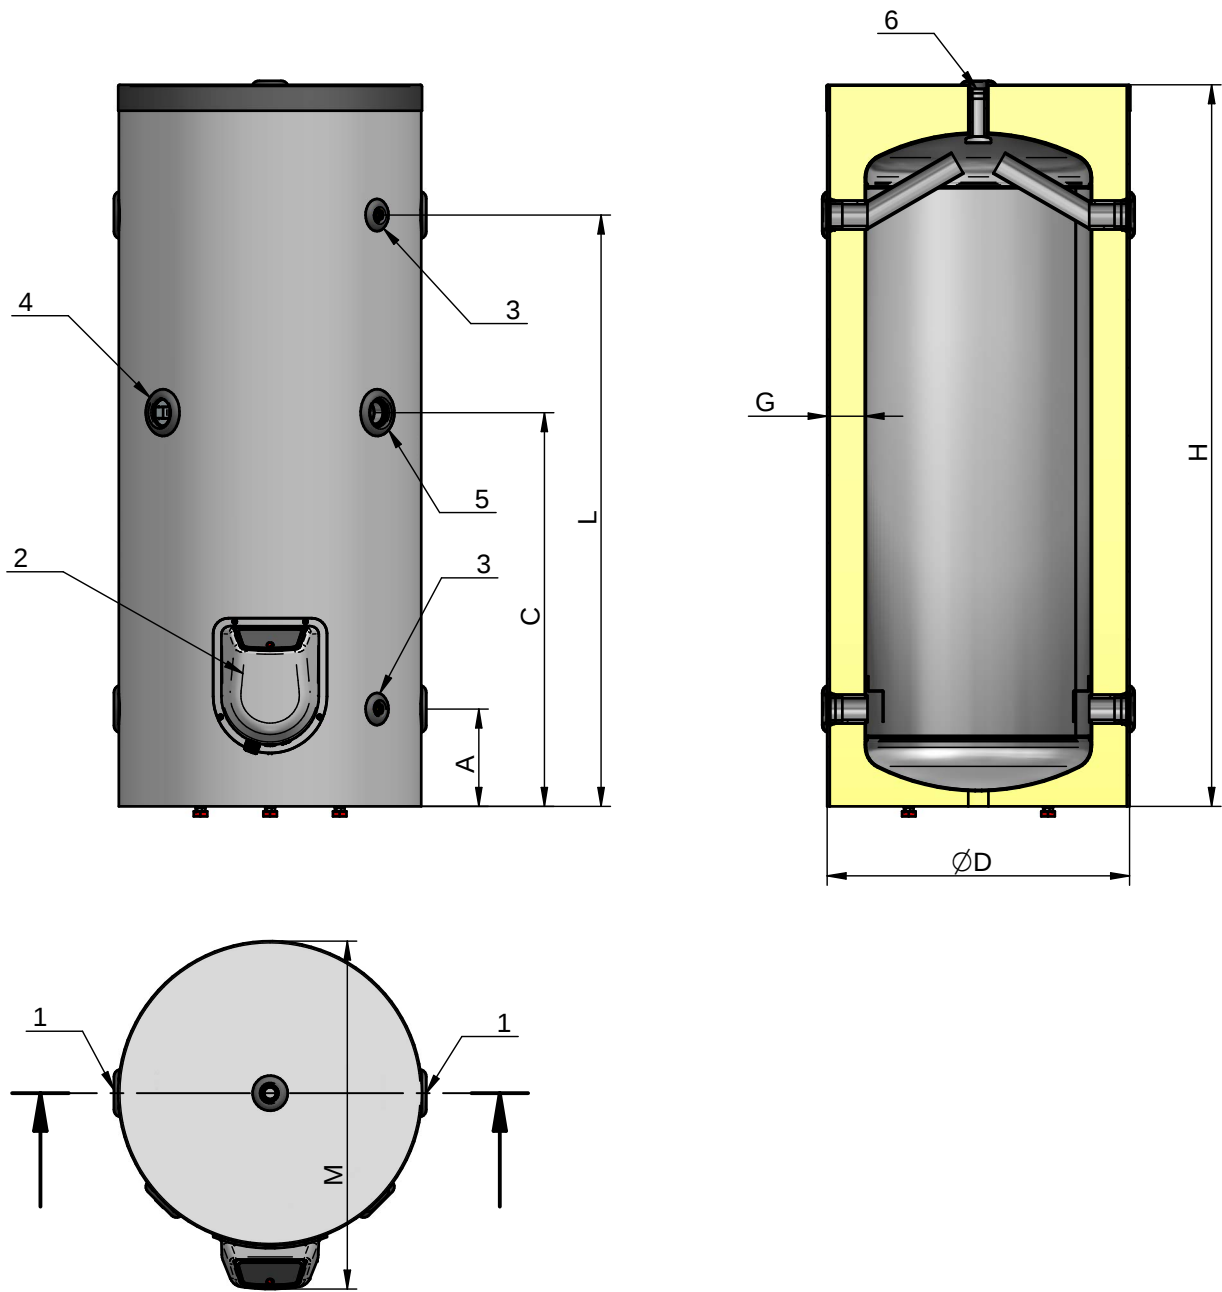

НЕРЪЖДАЕМИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ					
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Модел	...	BCH 150K60	BCH 200K60	BCH 300K	BCH 500K80
Обемна група	...	150	200	300	500
Клас на ЕЕ	...	B	B	B	B
Загуби при нулев товар	W	45	53	50	73
Номинално налягане	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Вместимост	L	147	193	272	491
Дебелина на изолацията	mm	75	75	85	80
Бруто тегло	kg	42	46	63	99
СВЪРЗВАНЕ					
1: Вход / Изход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F
2: Фланец		Да	Да	Да	Да
3: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
4: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: Рециркулация		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F
6: Вход / Изход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F
РАЗМЕРИ					
A	mm	195	195	200	225
C	mm	615	780	890	970
D	mm	600	600	670	800
G	mm	75	75	85	80
H	mm	1150	1430	1605	1765
L	mm	900	1170	1330	1470
M	mm	690	690	760	890