


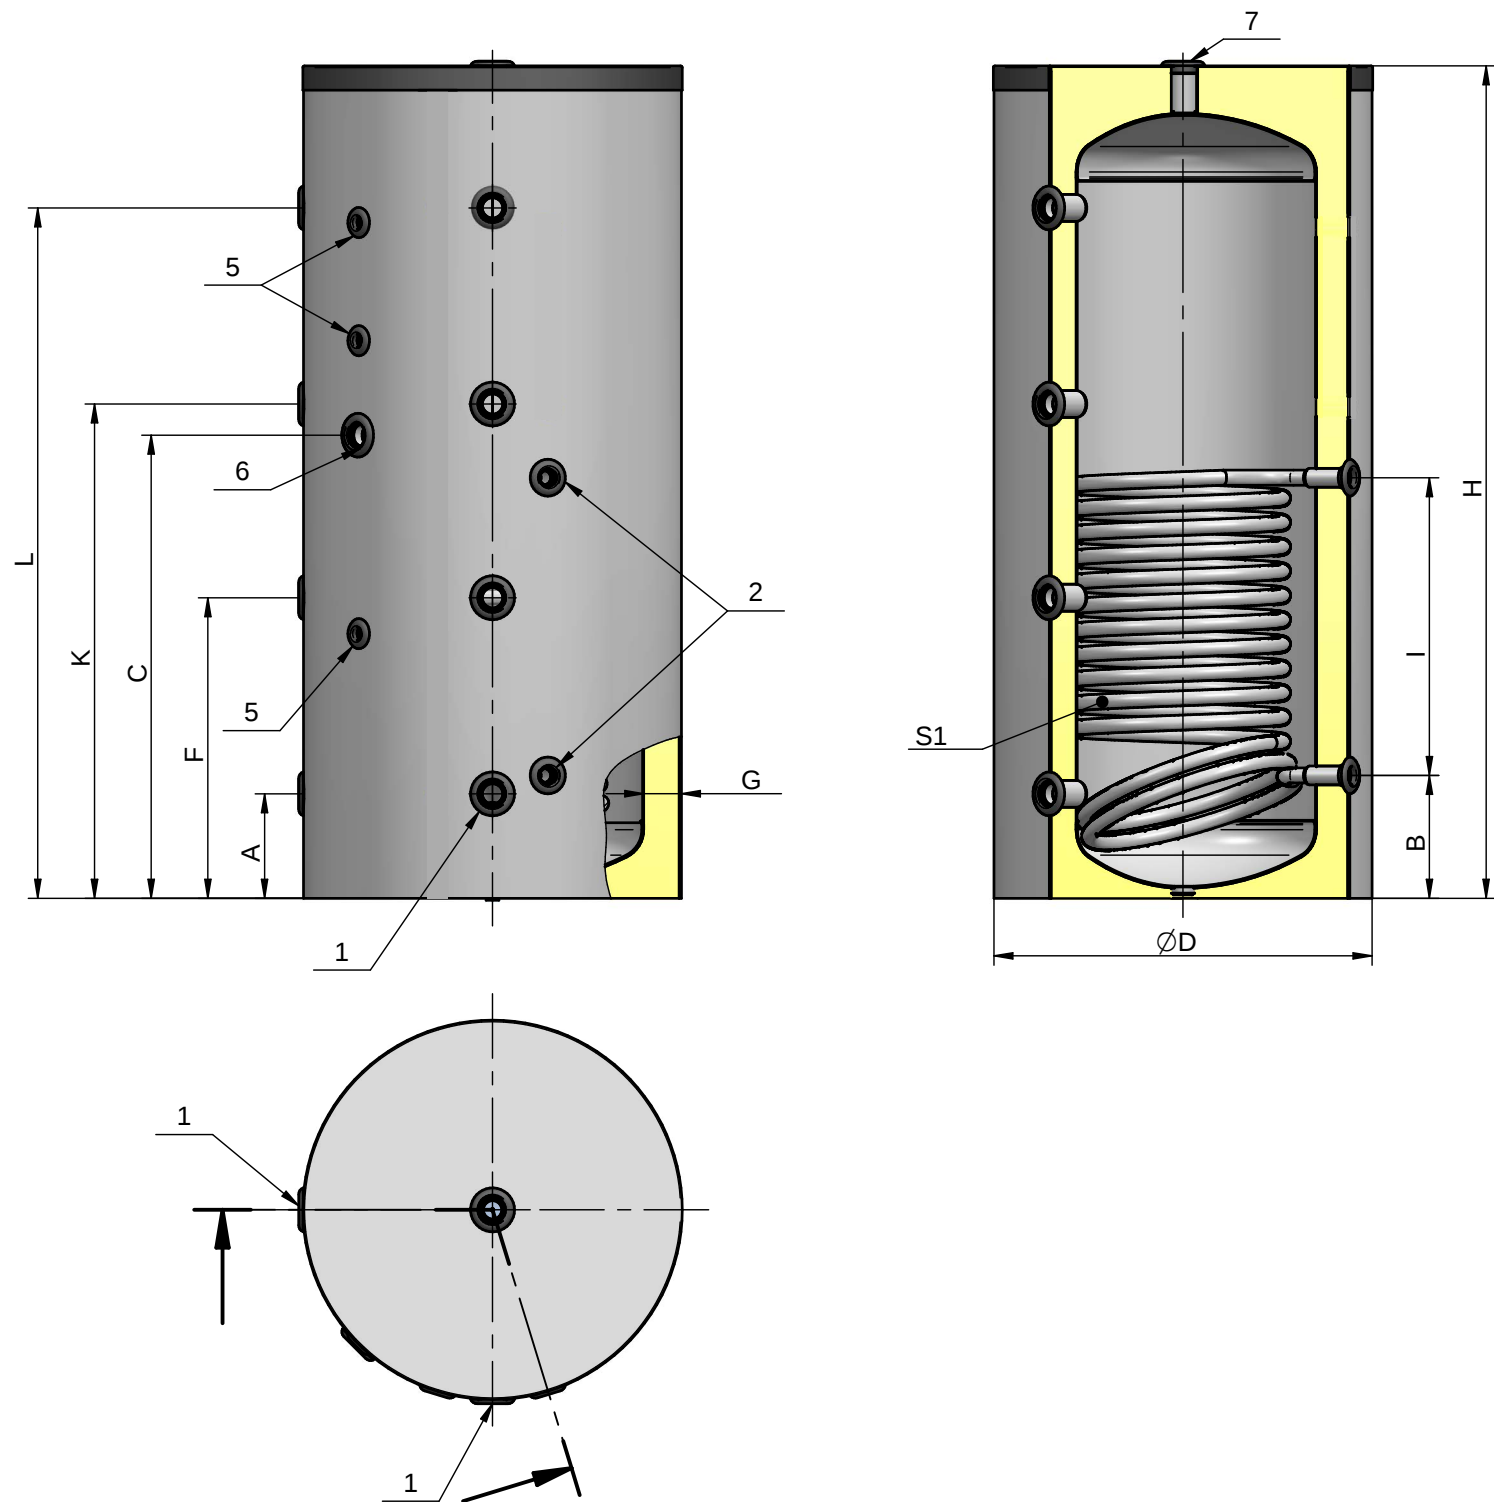

| НЕЕМАИЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕДИН ТОПЛООБМЕННИК |                |            |          |            |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ                                 |                |            |          |            |
| Модел                                            | ...            | BCS 200K60 | BCS 300K | BCS 500K80 |
| Обемна група                                     | ...            | 200        | 300      | 500        |
| Клас на ЕЕ                                       | ...            | B          | B        | B          |
| Загуби при нулев товар                           | W              | 48         | 50       | 71         |
| Номинално налягане                               | MPa            | 0.3        | 0.3      | 0.3        |
| Вместимост                                       | L              | 186        | 264      | 476        |
| Дебелина на изолацията                           | mm             | 75         | 85       | 80         |
| Бруто тегло                                      | kg             | 66         | 83       | 129        |
| ТОПЛООБМЕННИК                                    |                |            |          |            |
| Площ на S1                                       | m <sup>2</sup> | 0.90       | 1.12     | 1.85       |
| Вместимост S1                                    | L              | 4.33       | 5.44     | 12.15      |
| Пад на налягане S1                               | mbar           | 120        | 50       | 35         |
| СВЪРЗВАНЕ                                        |                |            |          |            |
| 1: Вход / изход                                  |                | G1 1/2 F   | G1 1/2 F | G2 F       |
| 2: S1                                            |                | G3/4 F     | G3/4 F   | G1 F       |
| 5: Муфа за термостат                             |                | G1/2 F     | G1/2 F   | G1/2 F     |
| 6: Допълнителна муфа                             |                | G1 1/2 F   | G1 1/2 F | G1 1/2 F   |
| 7: Вход / изход                                  |                | G3/4 F     | G3/4 F   | G1 1/4 F   |
| РАЗМЕРИ                                          |                |            |          |            |
| A                                                | mm             | 200        | 205      | 220        |
| B                                                | mm             | 260        | 235      | 260        |
| C                                                | mm             | 855        | 835      | 960        |
| D                                                | mm             | 600        | 670      | 800        |
| F                                                | mm             | 515        | 575      | 635        |
| G                                                | mm             | 75         | 85       | 80         |
| H                                                | mm             | 1430       | 1605     | 1765       |
| I                                                | mm             | 550        | 530      | 630        |
| K                                                | mm             | 855        | 945      | 1045       |
| L                                                | mm             | 1180       | 1315     | 1460       |