
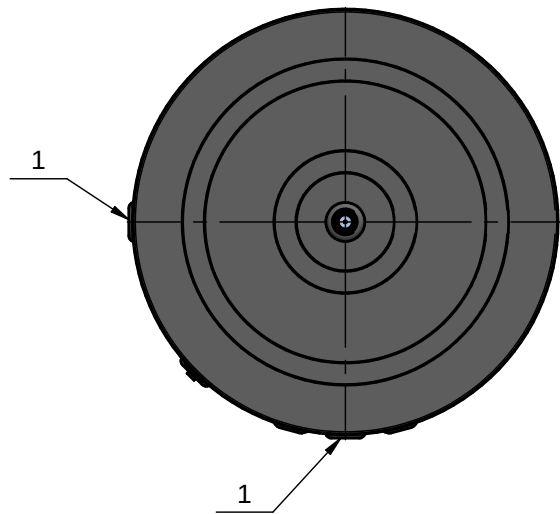
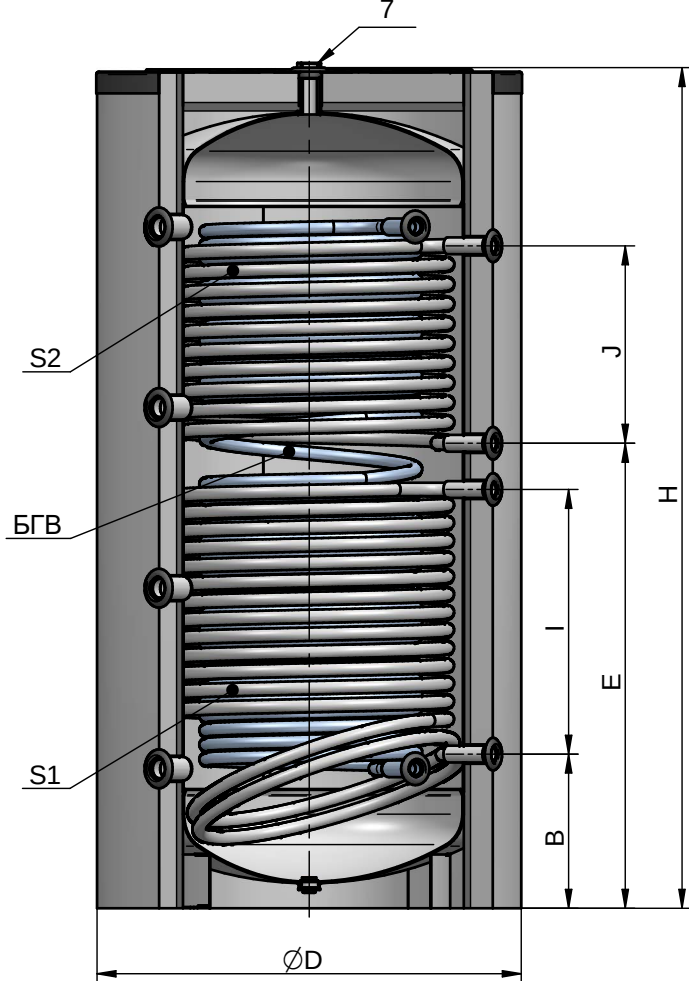


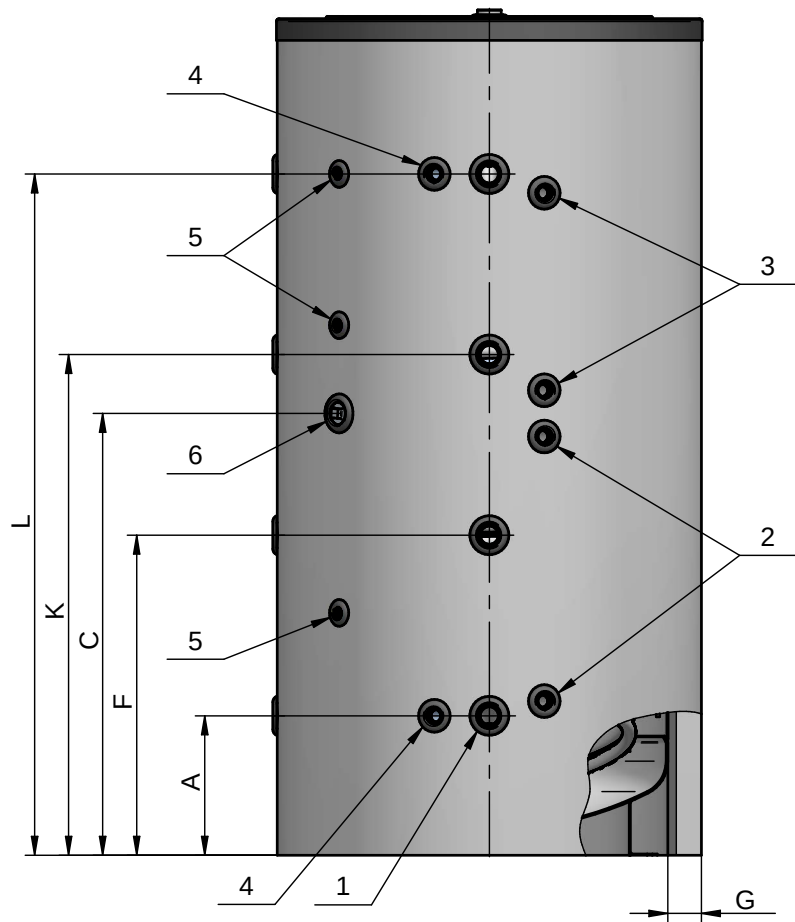

НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ДВА ЧЕРНИ И ЕДИН НЕРЪЖДАЕМ ТОПЛООБМЕННИК					
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Модел	...	BCWS2 750F	BCWS2 1000F	BCWS2 1500F	BCWS2 2000F
Обемна група	...	750	1000	1500	2000
Клас на ЕЕ	...	-	-	-	-
Загуби при нулев товар	W	129	141	165	186
Номинално налягане	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3
Вместимост	L	672	895	1404	1914
Дебелина на изолацията	mm	80	80	100	100
Бруто тегло	kg	248	270	360	436
ТОПЛООБМЕННИЦИ					
Площ S1	m ²	2.03	3.04	3.04	4.25
Вместимост S1	L	13.34	19.95	19.95	27.94
Пад на налягане S1	mbar	50	70	70	80
Площ S2	m ²	1.22	2.03	2.03	2.73
Вместимост S2	L	7.99	13.34	13.34	17.97
Пад на налягане S2	mbar	20	40	30	50
Площ топлообменник БГВ	m ²	5.16	7.50	9.00	11.24
Вместимост топлообменник БГВ	L	28.52	41.61	49.93	62.41
СВЪРЗВАНЕ					
1: Вход / изход		G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: S1		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
3: S2		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
4: Топлообменник БГВ		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Вход / изход		G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
РАЗМЕРИ					
A	mm	330	330	385	395
B	mm	360	360	425	435
C	mm	890	1045	1220	1230
D	mm	1010	1010	1250	1400
E	mm	940	1100	1245	1255
F	mm	645	755	845	855
G	mm	80	80	100	100
H	mm	1665	2000	2210	2255
I	mm	470	630	730	730
J	mm	290	470	470	470
K	mm	960	1185	1305	1315
L	mm	1270	1610	1765	1775