


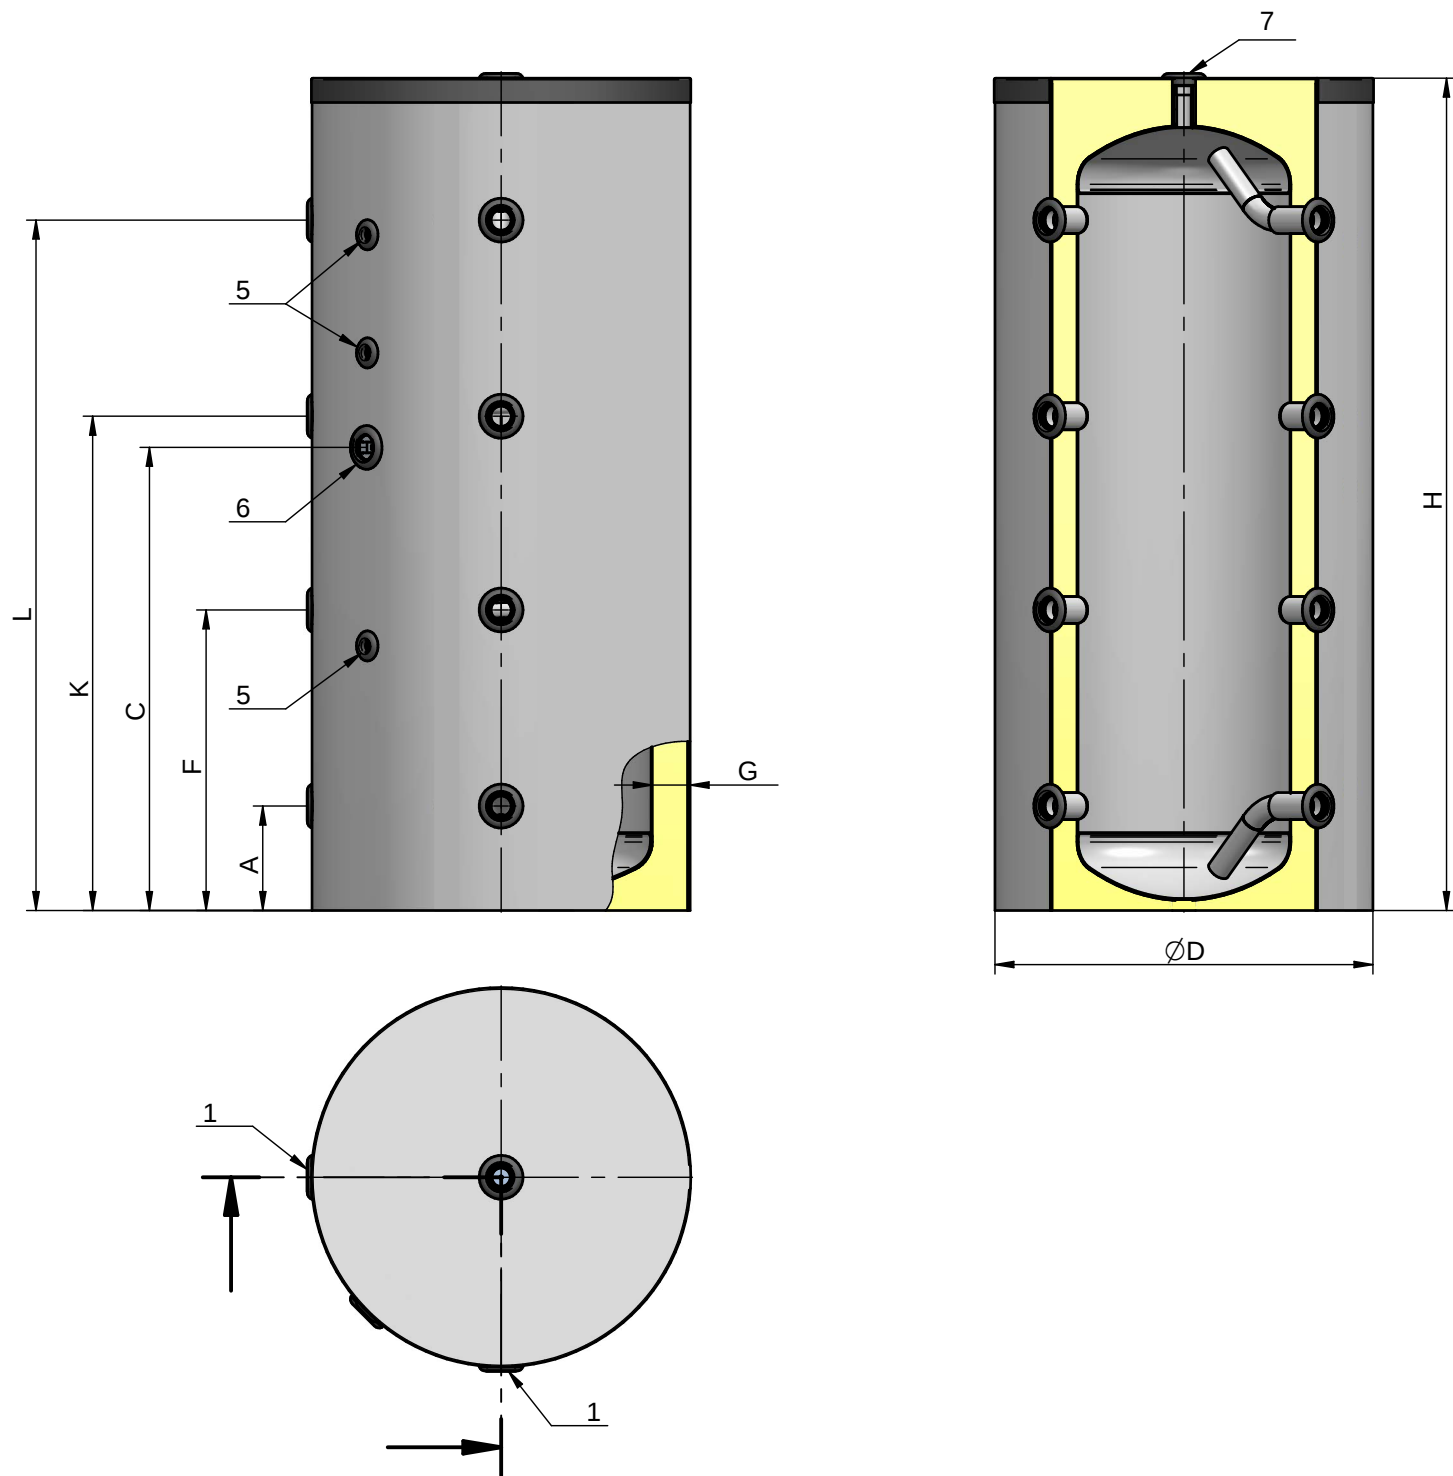

ТОПЛОАКУМОЛИРАЩИ РЕЗЕРВОАРИ БЕЗ ПОКРИТИЕ				
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
Модел	...	BC 200K60	BC 300K	BC 500K80
Обемна група	...	200	300	500
Клас на енергийна ефективност	...	B	B	B
Загуби при нулев товар	W	53	50	73
Номинално налягане	MPa	0.3	0.3	0.3
Вместимост	L	193	272	491
Дебелина на изолацията	mm	75	85	80
Бруто тегло	kg	53	64	112
СВЪРЗВАНЕ				
1: Вход / изход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Вход / изход		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F
РАЗМЕРИ				
A	mm	200	205	220
C	mm	855	835	960
D	mm	600	670	800
F	mm	515	575	635
G	mm	75	85	80
H	mm	1430	1595	1765
K	mm	855	945	1045
L	mm	1180	1315	1460